



TALÖ
TRANSFORMA SIN ROMPER

TALÖ

PISOS SPC

Nuestra línea de pisos SPC (Stone Plastic Composite) representa la última generación en revestimientos de núcleo rígido, diseñados para ofrecer una estabilidad dimensional superior y una resistencia absoluta al agua. Gracias a su composición de piedra caliza y polímeros de alta densidad, este piso garantiza un rendimiento excepcional en entornos de tráfico intenso, combinando la estética natural de la madera con una estructura técnica que elimina las deformaciones por humedad o cambios de temperatura.






COLECCIÓN TERRENAL



OSLO

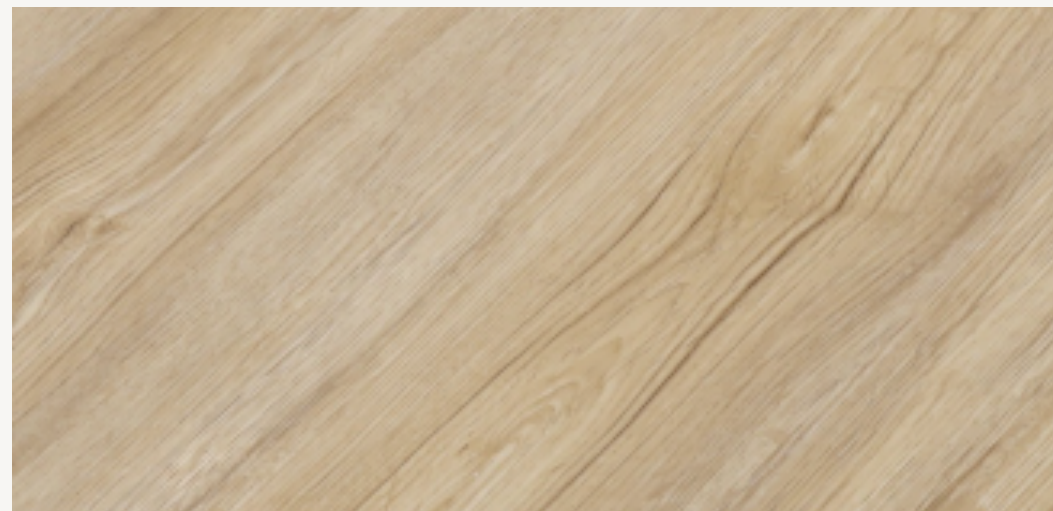

SANTORINI




VALENCIA

*disponible en existencia




¿QUÉ INCLUYE UNA CAJA DE PISO TALÖ?

Cada caja contiene 10 piezas de 1220 mm x 183 mm y 5.9 mm de espesor que cubren aproximadamente 2.23 m²

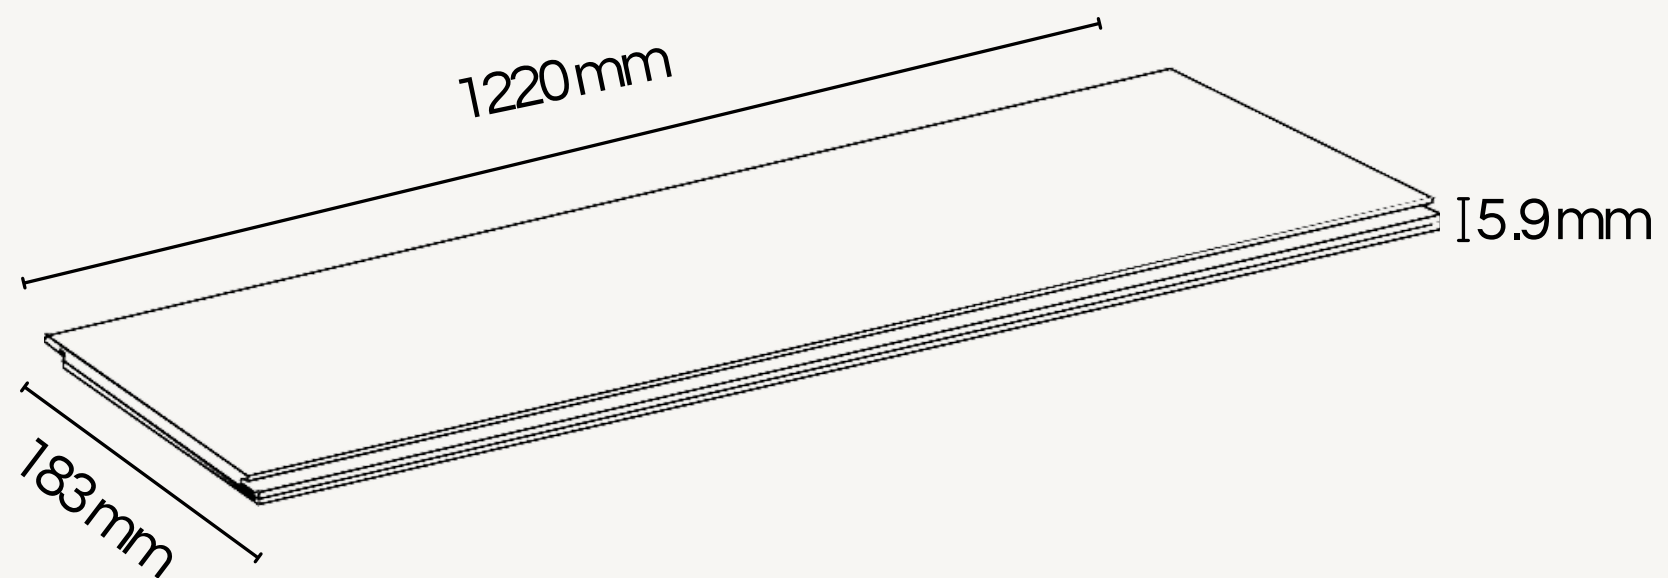



COMPOSICIÓN

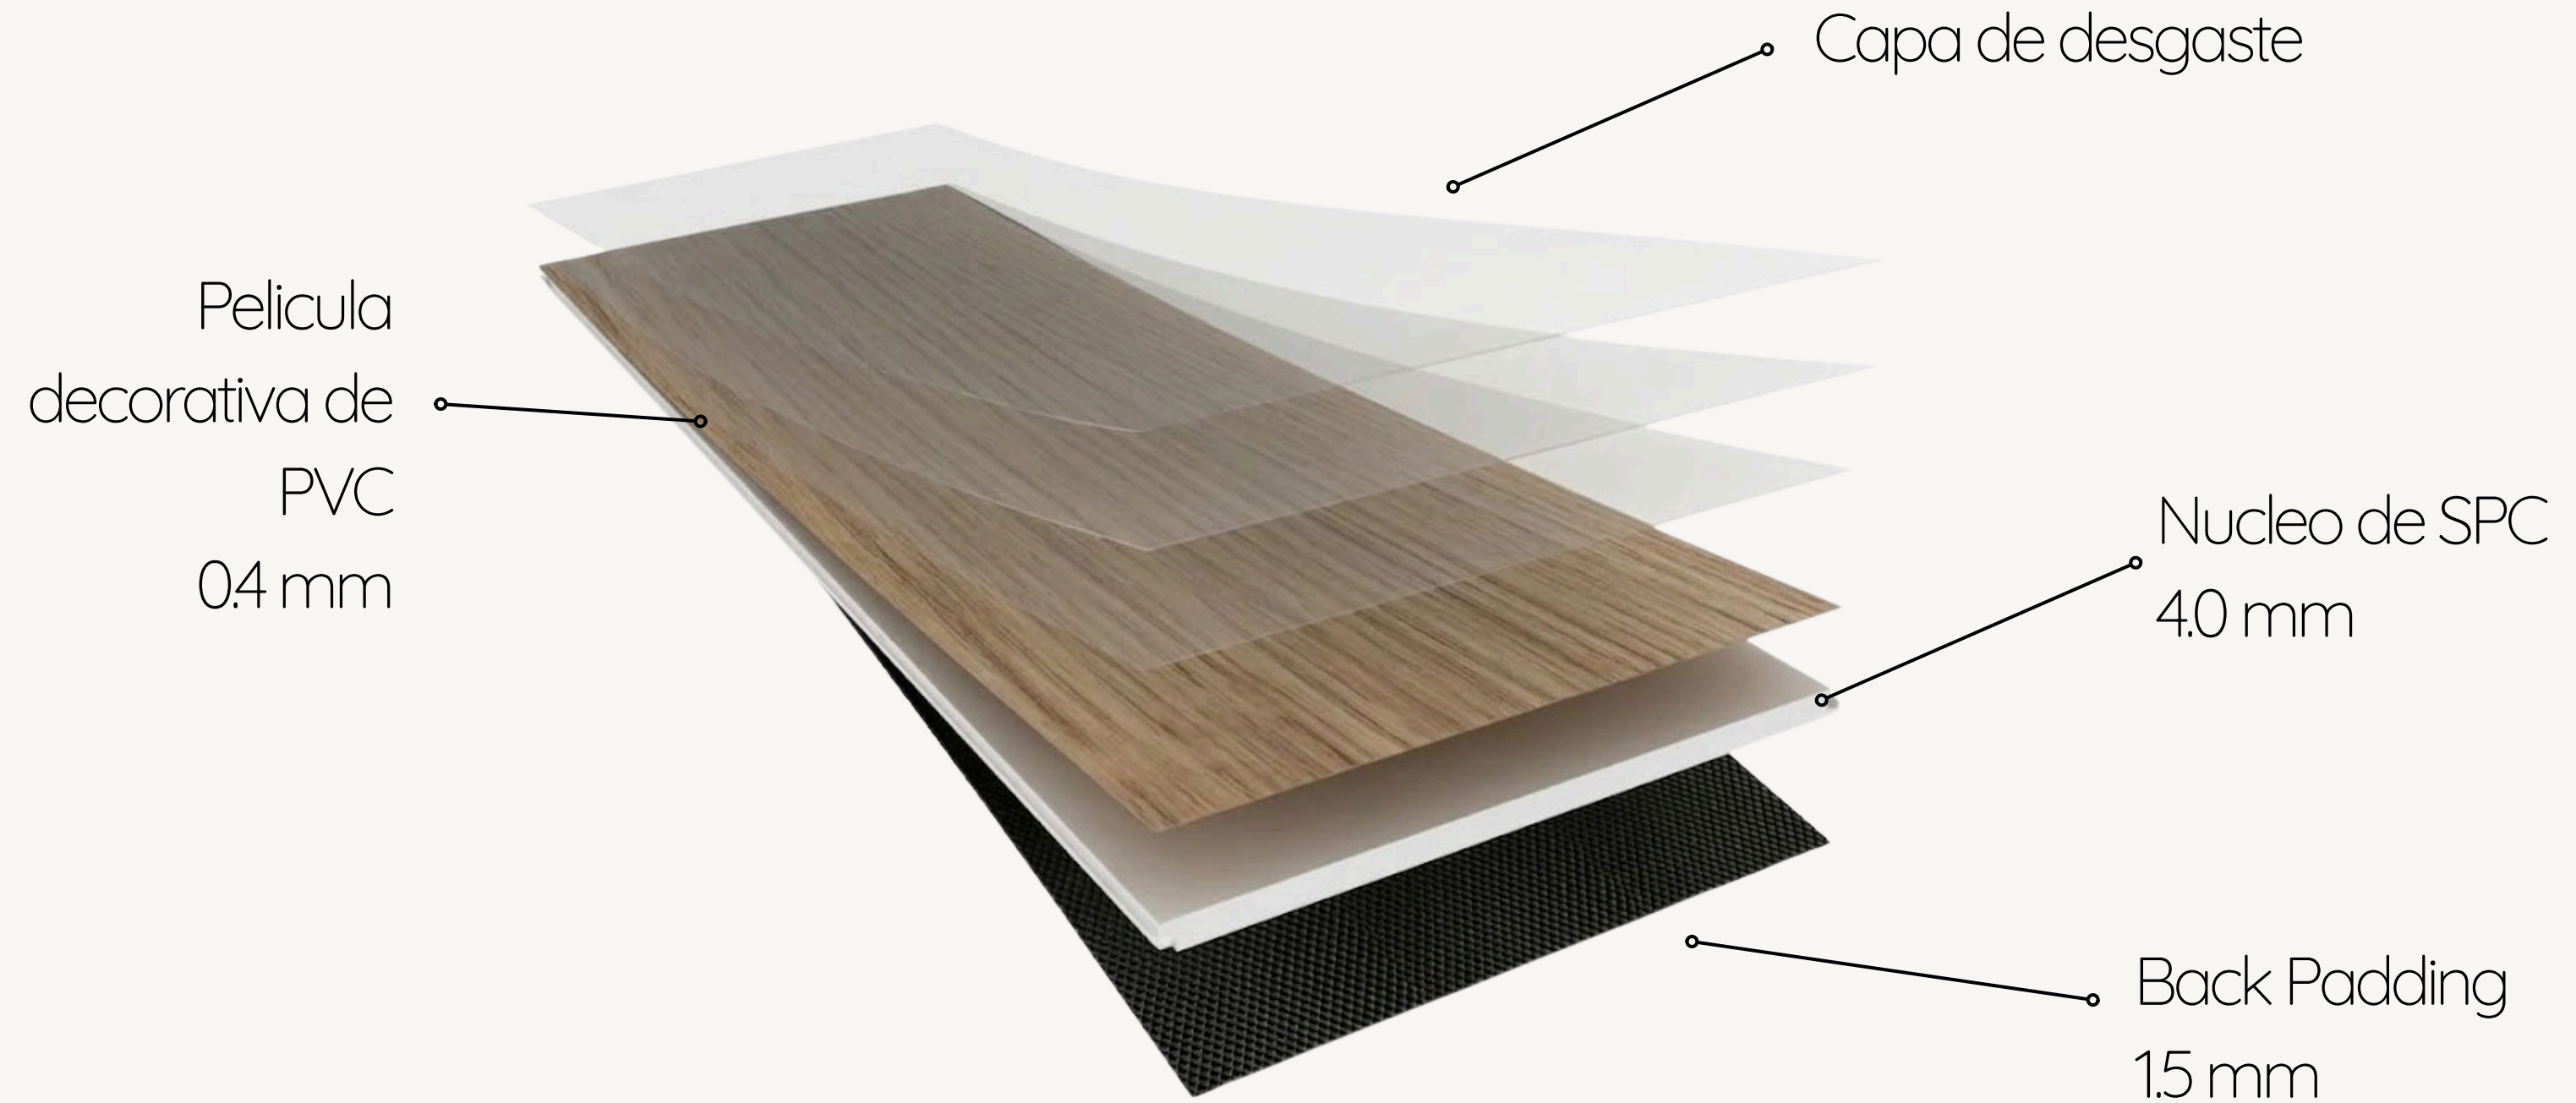

CARACTERÍSTICAS



CLICK - LOCK

El sistema de machihembrado Click Lock garantiza una unión hermética y estructuralmente estable entre las piezas. Al no requerir adhesivos ni fijación al contrapiso, reduce los tiempos de instalación hasta en un 50% en comparación con los pisos tradicionales.




WATERPROOF

Gracias a su núcleo de compuesto de piedra y plástico, este piso es totalmente inmune a la humedad. No se hincha, no se deforma ni se pudre al contacto con el agua.



ALTO TRÁNSITO

Su capa de protección superior está diseñada para soportar el alto tráfico residencial y comercial. Es altamente resistente a las marcas de muebles pesados, tacones, ruedas de sillas y las garras de las mascotas, manteniendo el diseño intacto por años.

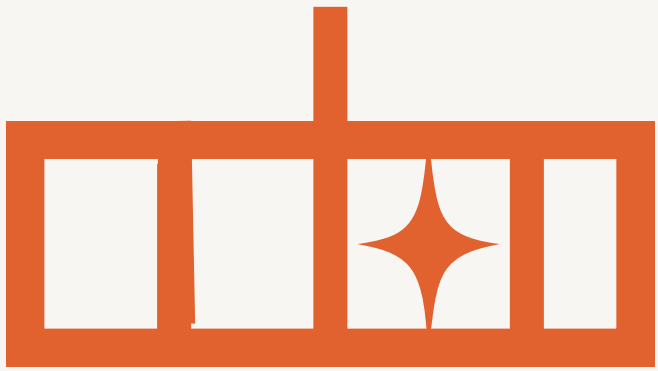

FÁCIL LIMPIEZA

Su superficie sellada impide la proliferación de bacterias y la acumulación de ácaros. Se limpia fácilmente con un trapeador húmedo y productos de limpieza comunes, siendo una opción segura para familias con niños y personas con alergias.



TERMO-ACUSTICO

La combinación del núcleo denso con su manta acústica integrada ayuda a reducir el ruido de las pisadas y el impacto de objetos caídos, creando ambientes más silenciosos y acogedores. Además, es compatible con sistemas de calefacción radiante.

SUGERENCIAS DE USO



DORMITORIO



SALA DE ESTAR




OFICINA




COMEDOR

GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN


1. Comience acoplando el largo de tabla a un ángulo de 45°

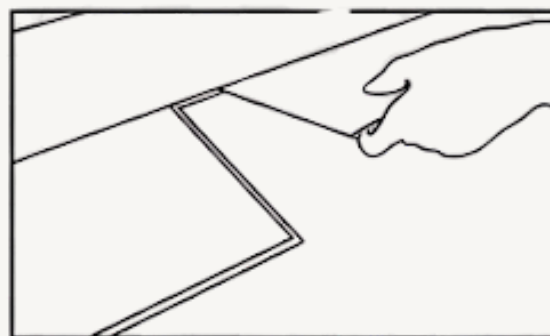


2. Deslice la tabla hasta que los extremos cortos queden alineados

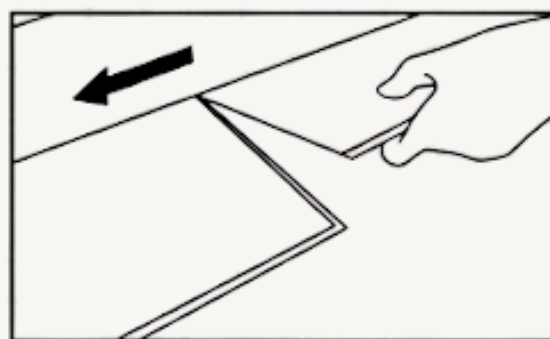


3. Ajuste el borde largo mediante impactos suaves si es necesario. No debe quedar ninguna separación.

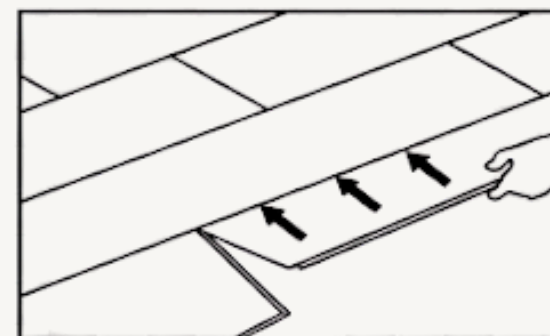

4. Presione el lado corto hacia abajo hasta que escuche o sienta que la tabla hace "clic" en su lugar.

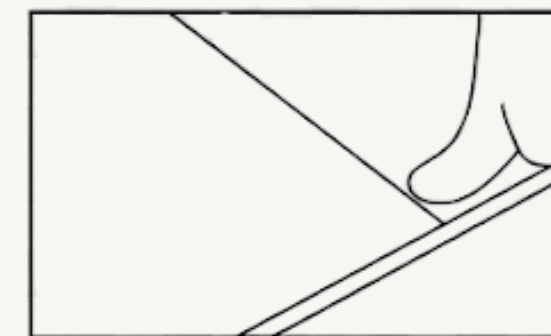

5. Para asegurar el sistema de cierre y que la superficie quede nivelada, dé golpes suaves con un martillo de goma (o cara blanda)

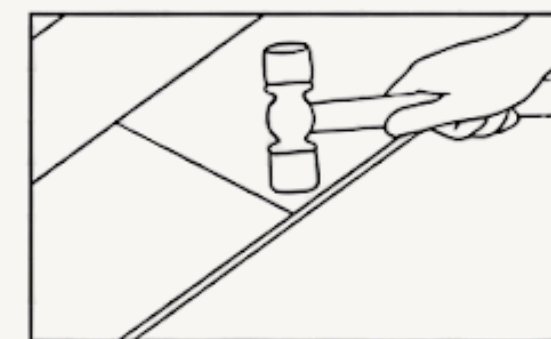

NOTA: herramientas sugeridas cutter, martillo de goma y escuadra metálica

FICHA TECNICA

MARCA	Talö
MATERIAL	Polvo de piedra caliza y polímeros de PVC
DIMENSIONES	1220 mm x 183 mm x 5.9 mm
MÉTODO DE INSTALACIÓN	Click - Lock
USO RECOMENDADO	Interior Residencial y Comercial Ligero
GARANTIA	5 años comercial / 15 habitacional
DIMENSIONES DE LA CAJA	1230 mm x 194 mm x 5.7 mm
CANTIDAD DE PIEZAS	10 piezas





www.taloo.com



TALOO



TALOO_OF